


TEXA NAVIGATOR TXT MULTIHUB 2 - CAR

Korte gebruiksinstructie voor personenauto's met IDC6 op laptop

1. Voorbereiden en aansluiten

1. Plaats het voertuig veilig, schakel onnodige verbruikers uit en zorg dat de laptop voldoende is opgeladen.
2. Sluit de TEXA diagnosekabel aan op de NAVIGATOR TXT MULTIHUB 2 en daarna op de diagnose-aansluiting van het voertuig.
3. Controleer het display van de MULTIHUB 2. Het display toont onder andere de communicatiemodus, de voertuigaccuspanning en de actuele bedrijfsstatus.
4. Gebruik de op CCA Limburg ingestelde verbinding met de laptop. De MULTIHUB 2 ondersteunt onder andere Bluetooth, Wi-Fi en USB; wijzig de verbindingswijze alleen wanneer dit voor de opdracht nodig is.
5. Start IDC6 op de laptop en kies de omgeving CAR.

2. Basisroute in IDC6

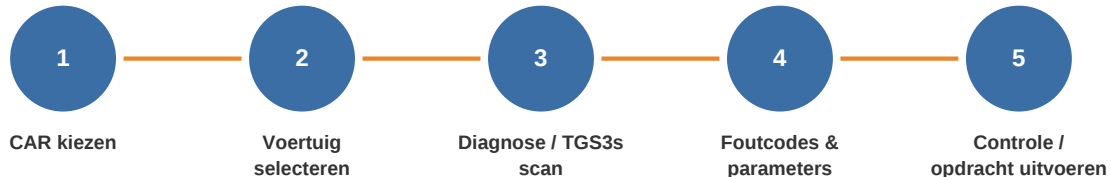

3. Voertuig en systeem selecteren

- Selecteer het juiste merk, model, bouwjaar/motorisatie of gebruik de beschikbare automatische voertuigselectie wanneer die van toepassing is.
- Controleer vóór de diagnose altijd of het gekozen voertuig overeenkomt met het voertuig waaraan je werkt.
- Kies daarna Diagnosis. Gebruik eventueel de TGS3s-control-unit-scan om aanwezige regeleenheden en storingen systematisch in beeld te brengen.

TEXA NAVIGATOR TXT MULTIHUB 2 - CAR

Diagnose uitvoeren, meetwaarden beoordelen en veilig afsluiten

4. Diagnose uitvoeren

- Lees foutcodes uit en noteer de code, omschrijving en status voordat je iets wilt of verandert.
- Bekijk live parameters / engineering parameters die relevant zijn voor de examenopdracht. Vergelijk waarden logisch met de voertuigconditie.
- Gebruik waar nodig beschikbare technische informatie, dashboards, bedradingsschema's of begeleide diagnose binnen IDC6.
- Voer activaties, instellingen of andere speciale functies alleen uit wanneer de examenopdracht dit vraagt en volg de aanwijzingen van IDC6 stap voor stap.

5. Belangrijke aandachtspunten

Accuspanning	De MULTIHUB 2 toont de voertuigaccuspanning. Zorg bij langdurige of kritische diagnosehandelingen voor een stabiele voertuigvoeding volgens de werkplaats-/exameninstructie.
Foutcodes wissen	Wis foutcodes pas nadat de benodigde gegevens zijn vastgelegd en alleen wanneer de opdracht dit toelaat.
Programmeren / afstellen	Onderbreek de verbinding, voeding of laptop niet tijdens programmeren, coderen, afstellen of andere kritische functies.
Secure Gateway	Bij sommige voertuigen zijn functies beschermd. IDC6 kan hiervoor aanvullende authenticatie of toegang vereisen.

6. Afronden

1. Sla of noteer de vereiste diagnosegegevens volgens de examenopdracht.
2. Beëindig de actieve diagnosesessie in IDC6.
3. Zet het contact uit wanneer IDC6 of de opdracht dit aangeeft.
4. Maak de diagnoseconnector voorzichtig los van het voertuig.
5. Berg kabel, interface en laptop netjes op.

Snelle controle vóór je klaar bent

- | | |
|--|--|
| ☐ Juiste voertuig geselecteerd | ☐ Foutcodes en relevante meetwaarden vastgelegd |
| ☐ Geen onnodige functies uitgevoerd | ☐ Diagnosesessie correct afgesloten |

Deze CCA quick guide is een praktische samenvatting voor examens en vervangt niet de officiële TEXA-handleiding of de aanwijzingen in IDC6. Functies en schermen kunnen per softwareversie en voertuig verschillen.